

# ELEKTRISCH BEDIENBARE SCHUIFPOORTEN: OMEGA

Een elektrische schuifpoort is een efficiënte oplossing bij weinig ruimte op het terrein. De elektrische schuifpoorten van Van de Wetering Hekwerk zijn voorzien van hoogwaardige elektronische componenten waardoor een grote mate van bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Zo is de motor volledig weggewerkt in het aandrijfportaal waardoor storingen en weersinvloeden tot een minimum worden beperkt.



**VAN DE WETERING**  
HEKWERK



BENT U OP ZOEK NAAR EEN  
MOOI, PASSEND EN BOVENAL  
VEILIGE SCHUIFPOORT?

Neem dan contact met ons op,  
want een veilige hekwerk is  
mensenwerk. Wij informeren u  
graag over de mogelijkheden.

## CONTACT

Spoorstraat 40-46  
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123

E [info@vandeweteringhekwerk.nl](mailto:info@vandeweteringhekwerk.nl)




[WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL](http://WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL)



VAN DE WETERING  
HEKWERK

# ELEKTRISCH BEDIENBARE SCHUIFFPOORTEN: OMEGA

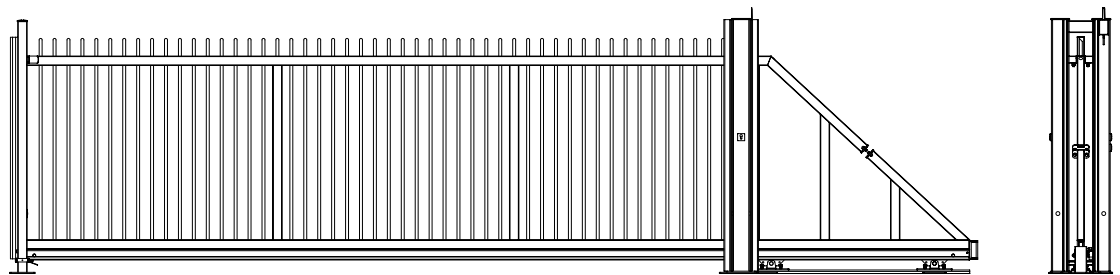

Type PK  
(met PuntenKam)



Type RD/VD  
(Rond en Vierkant  
Doorlopend)



Type VL  
(VLakke Bovenzijde)



Type DM  
(DubbelstaafMat)



## ► TECHNISCHE GEGEVENS AANDRIJFPORTAAL \*

|   | Type 800 i   | Type 1000 i                         |
|---|--|-------------------------------------|
| Motor   | Intern   | Intern                              |
| Merk  | Belfox   | Belfox                              |
| Motor voeding   | 24V DC   | 24V DC                              |
| Poortsnelheid   | Max. 18 cm per seconde                                       | Max. 25 cm per seconde              |
| Plug en play systeem                                    | Ja   | Ja                                  |
| Maximaal gewicht  | 880 kg   | 1000 kg                             |
| Handzender  | Ja   | Ja                                  |
| Veiligheidslijst op hoofdsluitkant van poortvleugel     | 1x passief bij B3000-B6500 of<br>1x actief bij B7000-B10.000 | 1x actief                           |
| Veiligheidslijst op nevensluitkant van geleide staander | 4x actief  | 4x actief                           |
| Set fotocellen inbouw                                   | Ja   | Ja                                  |
| Knipperlamp   | Optioneel  | Optioneel                           |
| Sleutelschakelaar                                       | 2 stuks (binnen en buiten)                                   | 2 stuks (binnen en buiten)          |
| Tandheugels   | Module 4, Kunststof met stalen kern                          | Module 4, Kunststof met stalen kern |
| Noodstopknop  | Ja   | Ja                                  |
| Temperatuur   | -20°C / +50°C  | -20°C / +50°C                       |
| Aansluitspanning  | 230V / 50Hz  | 230V / 50Hz                         |
| Drukkraft   | 1100 N   | 1300 N                              |
| Inschakeltijd (ED)                                      | 80%  | 80%                                 |

\*Zie typeblad omega handbediend voor algemene technische gegevens.