

GAASHEKWERK: RZ, RS, RR, RL

Gemakkelijk, praktisch, representatief en aantrekkelijk geprijsd. Hét standaard gaashekwerk in de hekwerkindustrie. De opbouw is door middel van staanders Ø60 mm, die ca. 80 cm in ongeroerde grond worden geheid. De bovenbuis van Ø42 mm wordt door middel van een aluminium doorvoer c.q. puntdraadkop gekoppeld aan de staander en is in diverse hoogtes en kleuren verkrijgbaar.



VAN DE WETERING
HEKWERK



BENT U OP ZOEK NAAR EEN
MOOI, PASSEND EN BOVENAL
VEILIG GAASHEKWERK?

Neem dan contact met ons op,
want een veilig hekwerk is
mensenwerk. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.



CONTACT


Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123


E info@vandeweteringhekwerk.nl

WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL


GAASHEKWERK RZ, RS, RR, RL

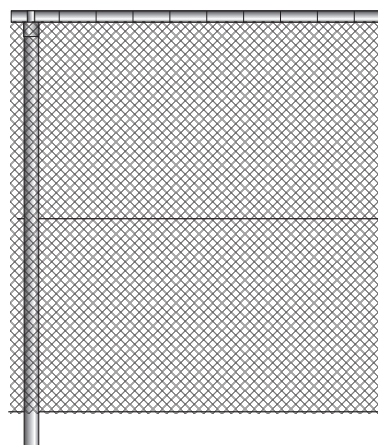


Type RZ (zonder puntstraden)

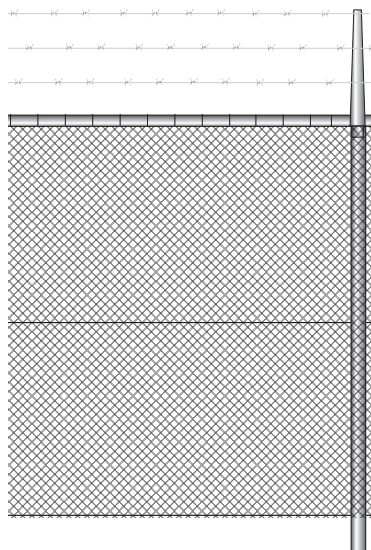


Type RR (met puntstraden)



Type RS



Type RS/2



Type RR



Type RL



Type RZ

► TECHNISCHE GEGEVENS*

Draaddikte	3,1 mm (optie andere draaddikte)
Maaswijdte	50 x 50 mm (optie andere maaswijdte)
Behandeling	Geplastificeerd, kleur groen (RAL 6009), zwart (RAL 9005) en grijs (RAL 7030)
Types	met bovenbuis, zonder bovenbuis, met 2 of 3 puntdraden, zowel recht als schuin
TOEBEHOREN:	
Spandraad	2,80 x 3,75 mm
Binddraad	1,40 x 2,00 mm
Motto Puntdraad	geplastificeerd in RAL kleur 6009, 9005 en RAL 7030

Harmonicagaas

Beschikbare hoogtes (in mm)

Gaashoogte	1000	1250	1500	1800	2000	2500	3000
Totale hoogte incl. 2 puntstraden*	1250	1500	1750	2050	2250	2750	3250
Totale hoogte incl. 3 puntstraden	1500	1750	2000	2300	2500	3000	3500

* Geldt voor rechte en schuine puntstraadkop

* Wijzigingen voorbehouden