

# POORTEN: GAMMA

Van de Wetering heeft een compleet programma draaipoorten. Zowel in enkele als dubbele uitvoeringen zijn diverse lengtes verkrijgbaar. Verzinkt en eventueel gecoat, waardoor weersinvloeden en slijtage tot een minimum worden beperkt. Uw toegang krijgt zo een fraaie en robuuste entree.



**VAN DE WETERING**  
HEKWERK



Bent u op zoek naar een mooi, passend en bovenal veilige poort?

Neem dan contact met ons op, want een veilig hekwerk is mensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.



## CONTACT

Spoorstraat 40-46  
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123



E [info@vandeweteringhekwerk.nl](mailto:info@vandeweteringhekwerk.nl)

[WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL](http://WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL)



VAN DE WETERING  
HEKWERK

## POORTEN: GAMMA

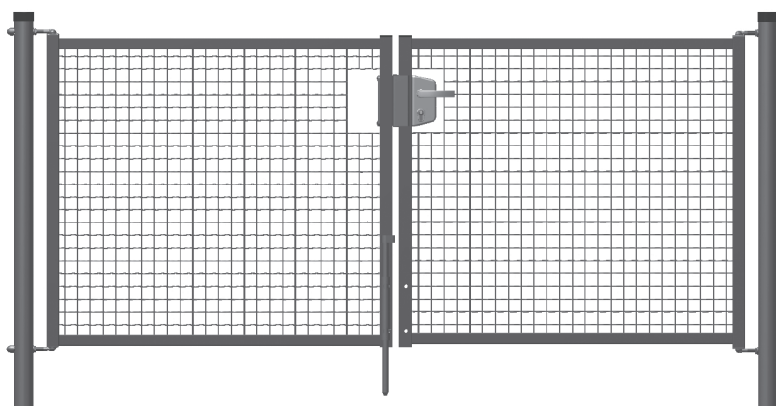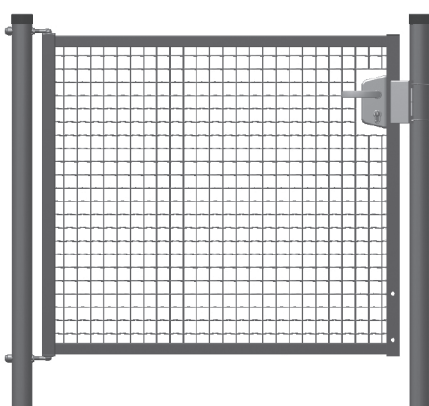

### ► TECHNISCHE GEGEVENS\*

Scharnieren	Regelbaar scharnieren met roestvrijstalen scharnierassen m12, inclusief aluminium verstevigde scharnieroopen voor extra stabiliteit
Poortframe	Kop- en scharnierstijl koker 40x40; boven- en onderlijger koker 35x35
Paalkappen	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar)
Poortvulling	Ingelaste gaasmat 50x50x4 met gegolfd, horizontaal draad
Vleugelhoogte	Poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
Slotkast	locinox slot met kunststof slotkast en roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een kunststof krukstel, inclusief 3 sleutels
Slotvanger	Kunststof aanslag met beugelbevestiging
Grondgrendel	Opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel. 2e grondgrendel optioneel
Oppervlaktebehandeling	Alleen gecoat verkrijgbaar in RAL 9005/6009
Optioneel	Poortset met tegenkast (evt. bij dubbele poorten toe te passen) 2 <sup>e</sup> opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten

#### Afmetingen

Beschikbare hoogtes: 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm

Breedte enkele poort	Poortpalen	Poort kades rondom	Breedte dubbele poort	Poortpalen	Poort kades rondom
1000 mm	ø60	40x40	2000 mm	ø60	40x40
1200 mm	ø60	40x40	2400 mm	ø60	40x40
1500 mm	ø60	40x40	3000 mm	ø60	40x40
2000 mm	ø60	40x40	4000 mm	ø60	40x40

\* Wijzigingen voorbehouden