

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN HANDBEDIEND: OMEGA




VAN DE WETERING
HEKWERK

Ons schuifpoorten zijn in verzinkt staal (en eventueel gecoat) uitgevoerd, waardoor ze zeer stabiel zijn. In tegenstelling tot veel andere poorten. Naast een strak en elegant design is een hoge mate van bedrijfszekerheid onderscheidend in de markt.



BENT U OP ZOEK NAAR EEN
MOOI, PASSEND EN BOVENAL
VEILIGE SCHUIFPOORT?

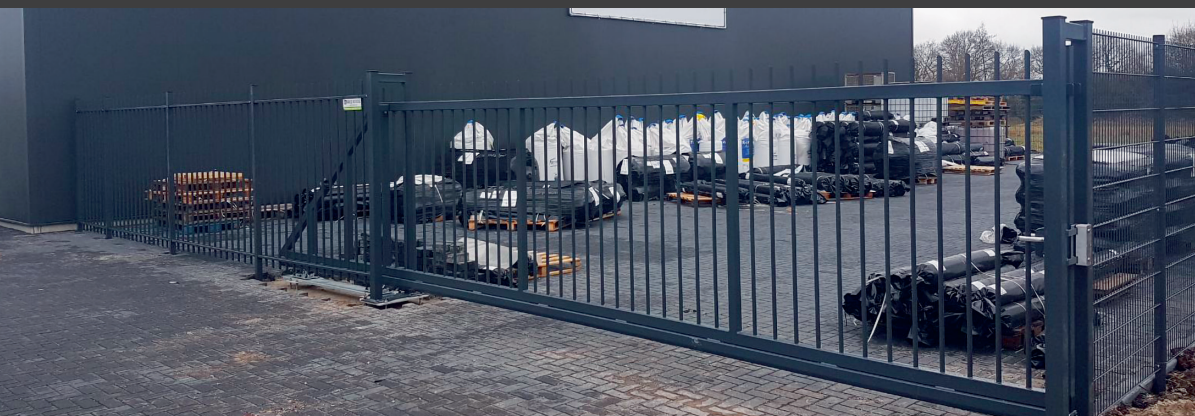

Neem dan contact met ons op,
want een veilig hekwerk is
mensenwerk. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.



CONTACT


Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123

E info@vandeweteringhekwerk.nl

WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN HANDBEDIEND: **OMEGA**

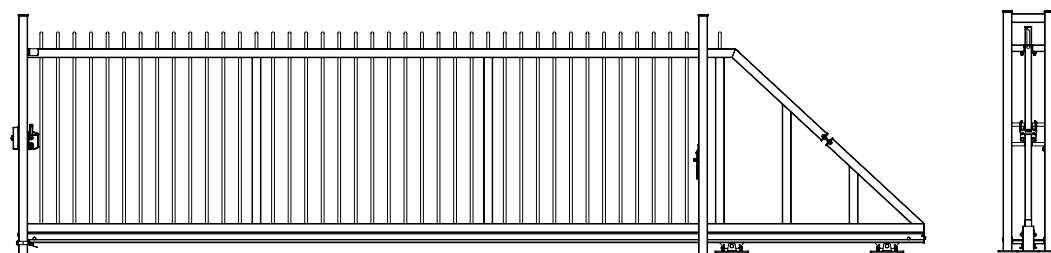

Type VL
(VLakke Bovenzijde)

Type PK
(met PuntenKam)

Type RD/VD
(Rond en Vierkant
Doorlopend)

Type DM
(DubbelstaafMat)



► TECHNISCHE GEGEVENS*

Portalen	Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit koker 80x80x3 mm op voetplaat. Het geleideportaal is voorzien van afgeschermd geleiderollen. Het sluitportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en een slotvanger.
Poortvulling	Zie bovenstaande afbeeldingen
Vleugelhoogte	Poorthoogte +/-115 mm bodemvrijheid
Slot	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel
Fundering	Ter plaatste gestorte fundering of prefab fundering
Wielensets	Twee tandemstellen, gemonteerd op verzinkte bodemmontageplaat
Geleidewiel	Zowel de voorzijde als de achterzijde van het C-profiel wordt voorzien van een geleidewiel waardoor de poort soepel in het sluitportaal of eindoploop schuift
Eindoploop	Poorten t/m 6 meter doorgang: bestaande uit koker 100x100 voorzien van een vangbekje. Poorten vanaf 7 meter doorgang: bestaande uit koker 100x100, zonder vangbekje maar met extra oploopwiel.
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt (iso norm EN 1461). Coating volgens NEN-EN 15773 in alle beschikbare RAL kleuren

Beschikbare hoogtes VK, PK, RD, VD: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Beschikbare hoogtes Dubbelstaafmat: 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm

Doorgang	Onderkoker	Tussen- en Zijkoker	Bovenligger
3000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
4000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
5000 mm	80x60x3	60x60x2	60x60x2
6000 mm	80x60x3	60x60x2	80x60x3
7000 mm	120x80x3	60x60x2	80x60x3
8000 mm	120x80x3	60x60x2	80x60x3
9000 mm	120x80x3	60x60x2	80x60x3
9500 mm	120x80x3	60x60x2	80x60x3

* Wijzigingen voorbehouden