


SPIJLENHEKWERK: SRD, SVD, SR, SRK

'Robuust' en 'strak' zijn de kernbegrippen die van toepassing zijn op dit type hekwerk. 'Strak' omdat de spijlen en de blinde verbindingen zorgen voor een uiterst fraai en modern uiterlijk. 'Robuust' omdat de constructie uiterst vandalisme-bestendig maakt. De spijlen zijn moeilijk te buigen en/of te verwijderen.



VAN DE WETERING
HEKWERK

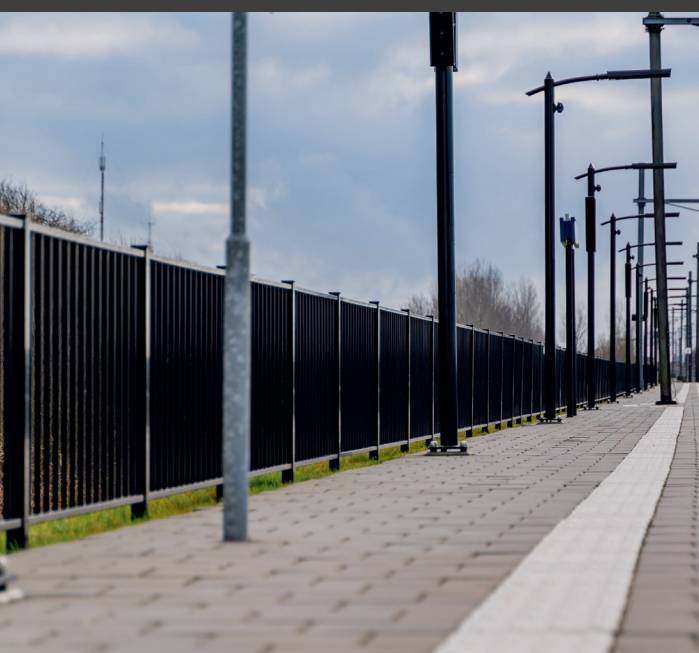

BENT U OP ZOEK NAAR EEN
MOOI, PASSEND EN BOVENAL
VEILIG SPIJLENHEKWERK?

Neem dan contact met ons op,
want een veilig hekwerk is
mensenwerk. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.

CONTACT

Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden


T 038 - 76 00 123

E info@vandeweteringhekwerk.nl



WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

SPIJLENHEKWERK SRD, SVD, SR, SRK




Type SR/SRK (hoh 100 mm)



Type SR (>150 cm met puntenkam)



Type SRD / SVD



► TECHNISCHE GEGEVENS*

Lengte vakken	2200 mm
Horizontale liggers	50 x 25 mm
Spijlen	< H 2500 $\varnothing$ 25 mm; H 2500 $\varnothing$ 30 mm, doorstekend/ gelast tussen de horizontale liggers
Spijlen standaard	SRD/SVD 45° vanaf 150 cm afgeschuind / SR vanaf 150 cm met puntenkam
Hart op hart spijlafstand	ca. 150 mm
Staanders 60 x 60 mm	Koker 60x60 mm en met 80 cm verlengd of met voetplaat $\varnothing$ 150 met kunststof afdekkap
Hart op hart staanders	2260 mm
Bevestiging	Blinde verbinding door de staander met bout m8
Behandeling	Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461
In kleuren	Groen 6009, zwart 9005 en antraciet 7016

Hoogtes (in mm)

Hoogte	800	1000	1250	1500	1800	2000	2500
--------	-----	------	------	------	------	------	------

* Wijzigingen voorbehouden