


# POORTEN: BETA

Van de Wetering heeft een compleet programma draaipoorten. Zowel in enkele als dubbele uitvoeringen zijn diverse lengtes verkrijgbaar. Verzinkt en eventueel gecoat, waardoor weersinvloeden en slijtage tot een minimum worden beperkt. Uw toegang krijgt zo een fraaie en robuuste entree.



**VAN DE WETERING**  
HEKWERK

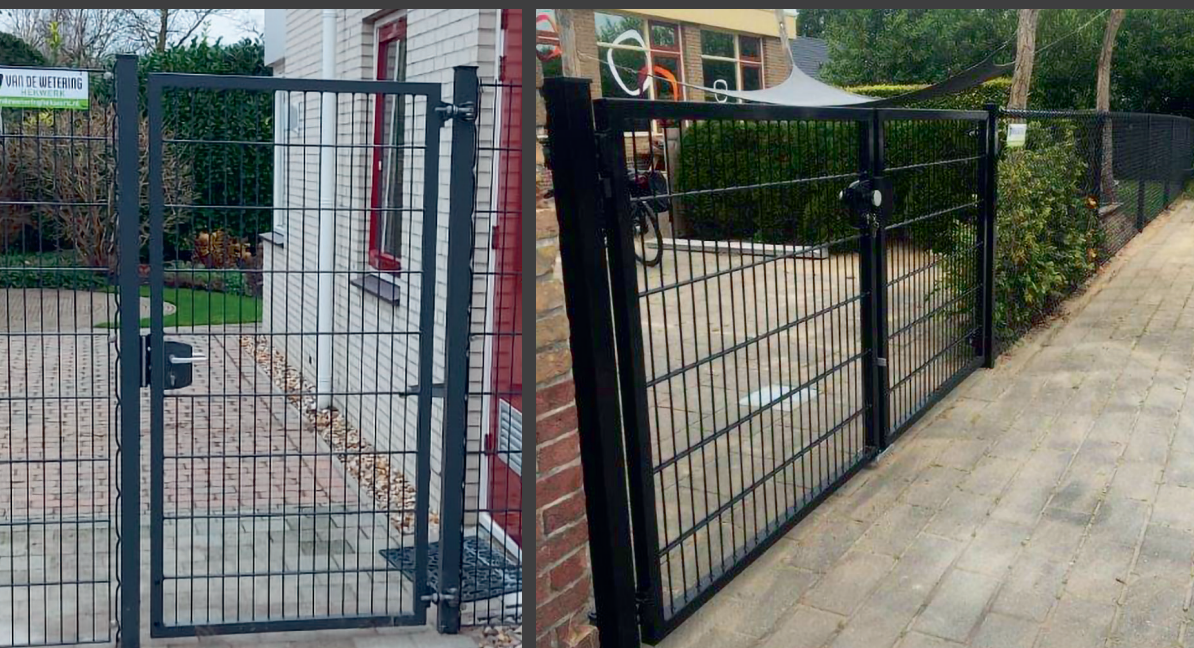

BENT U OP ZOEK NAAR EEN MOOI, PASSEND EN BOVENAL VEILIGE POORT?

Neem dan contact met ons op, want een veilige poort is mensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.



## CONTACT

Spoorstraat 40-46  
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123



E [info@vandeweteringhekwerk.nl](mailto:info@vandeweteringhekwerk.nl)

[WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL](http://WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL)



VAN DE WETERING  
HEKWERK

## POORTEN: BETA

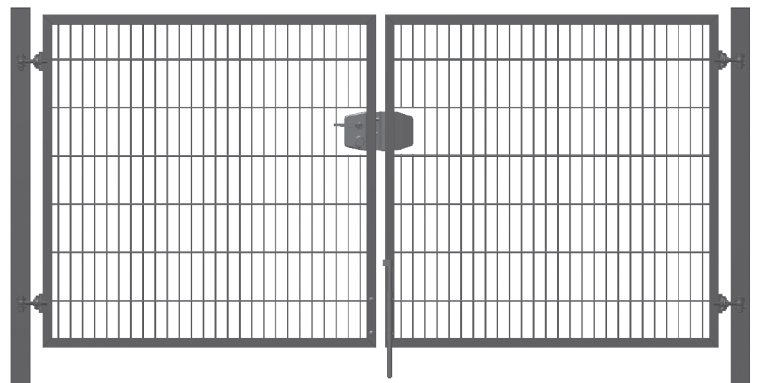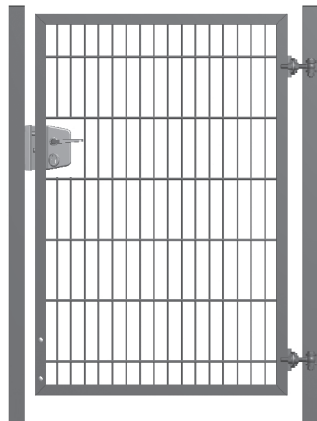

### ► TECHNISCHE GEGEVENS\*

Scharnieren	180°, 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren)
Poortframe	Kokerprofiel 40x40x2 mm in verstek gelast
Paalkappen	Kunststof paalkappen
Uitwisselbaarheid poortvleugels	Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort
Poortvulling	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm
Vleugelhoogte	Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid
Slotkast	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel
Slotvanger	regelbaar, aluminium
Grondgrendel	Opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel. 2 <sup>e</sup> grondgrendel optioneel
Opschroefbare puntenkam	Optioneel leverbaar
Gaasaansluiting	Optioneel leverbaar
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt (iso norm EN 1461) coating volgens NEN-EN 15773

#### Afmetingen

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm

Breedte enkele poort	Poortpalen	Poort kades rondom	Breedte dubbele poort	Poortpalen	Poort kades rondom
1000 mm	koker 60x60	40x40	2000 mm	koker 60x60	40x40
1250 mm	koker 60x60	40x40	2500 mm	koker 60x60	40x40
1500 mm	koker 60x60	40x40	3000 mm	koker 60x60	40x40
2000 mm	koker 60x60	40x40	4000 mm	koker 60x60	40x40
2500 mm	koker 60x60	40x40	5000 mm	koker 60x60	40x40

\* Wijzigingen voorbehouden