


DUBBELE POORT: ALPHA

Van de Wetering heeft een compleet programma robuuste draaiporten. Zowel in enkele als dubbele uitvoeringen zijn diverse lengtes en vullingen verkrijgbaar. Verzinkt en eventueel gecoat, waardoor weersinvloeden en slijtage tot een minimum worden beperkt.



VAN DE WETERING
HEKWERK

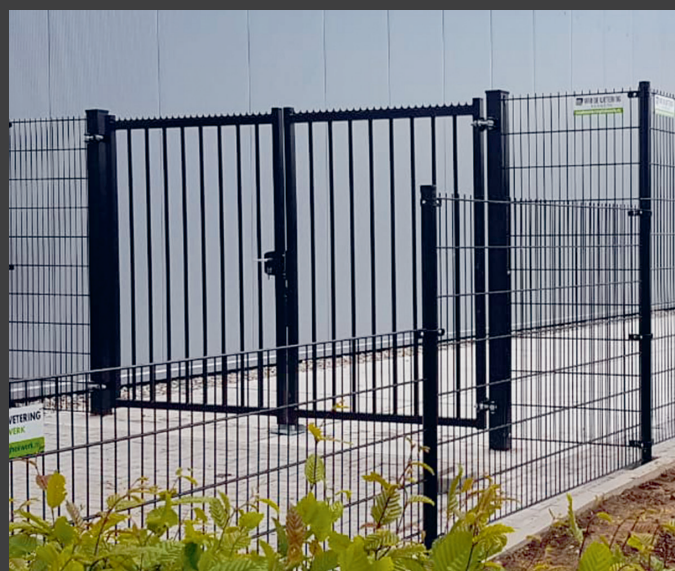

BENT U OP ZOEK NAAR EEN MOOI, PASSEND EN BOVENAL VEILIGE DRAAIPOORT?

Neem dan contact met ons op, want een veilige draaiport is mensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.



CONTACT

Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123

E info@vandeweteringhekwerk.nl


WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL



VAN DE WETERING
HEKWERK

DUBBELE POORT: ALPHA

Type RD/VD (Rond/Vierkant Doorlopend)

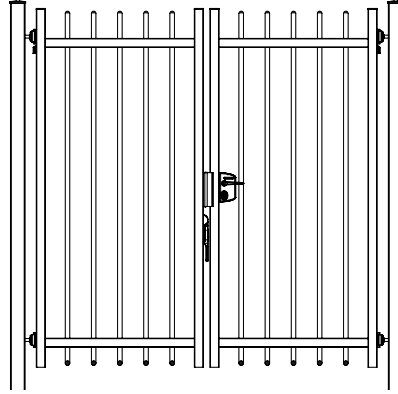

Type VL
(VLakke Bovenzijde)



Type PK
(met PuntenKam)



Type RD/VD
(Rond en Vierkant Doorlopend)



Type DM
(DubbelstaafMat)



▶ TECHNISCHE GEGEVENS*

Scharnieren	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren)
Paalkappen	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel lever(baar))
Poortvulling	Spijlen RD/VD, dubbelstaafmat, puntenkam
Vleugelhoogte	Poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
Slotkast	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel
Slotvanger	Locinox veiligheids slotvanger
Grondgrendel	Enkele poort vanaf 150 cm en dubbele poorten inwendige grond grendel
Opgelaste puntenkam	Bij type PK en DM vanaf 150 cm hoog
Gaasaansluiting	Standaard bij harmonicagaas aansluiting
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt (iso norm EN 1461) coating volgens NEN-EN 15773 in alle beschikbare RAL kleuren

Verzinkt en Gecoat

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Breedte poort	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6000 mm	20x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
7000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
8000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
9000 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
10000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

* Wijzigingen voorbehouden